


PISO MODULAR AUTOMOTIVO

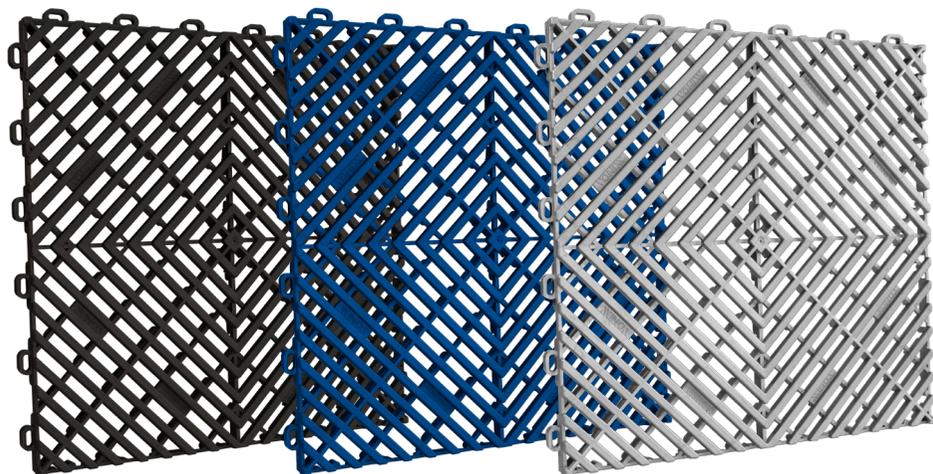

Por favor, ler as instruções
cuidadosamente

VONIX

Sobre o produto

O piso modular automotivo VONIXX é desenvolvido com polipropileno e aditivos especiais que fazem o nosso piso modular ter alta resistência, flexibilidade e ótima qualidade.


Indicado para ser aplicado em estéticas automotivas, oficinas, garagens e áreas afins. Possui superfície com design exclusivo que aumenta a área de contato, permitindo que o usuário deslize com segurança e facilidade sobre a superfície. Feito com material virgem, para preservar a qualidade do produto.

Características:

- Medidas: 300mm x 300mm x 17mm;
- Peso (peça): 350g;
- Piso elevado modular para área automotiva;
- Possui superfície com textura de alto padrão, com tecnologia Movetech, que facilita o deslocamento de carrinhos e mesas com roldanas;
- Superfície antiderrapante;
- Vazado para auto escoamento;
- Fácil limpeza;
- Fácil instalação;
- Encaixe macho e fêmea;
- Pode ser cortado para caber em qualquer dimensão;
- Não absorve umidade;
- Alta resistência química;
- Cores disponíveis: Dark, Blue e Silver.
- Material: Polipropileno
- Garantia: 3 (três) meses de garantia legal (CDC).

Manual de instalação:


1. Certifique-se de que a base esteja nivelada e limpa para a instalação do piso.
2. Os pisos devem ser encaixados entre si através do sistema de cliques laterais, anéis e pinos, situados nas extremidades, conforme imagem a seguir:



ATENÇÃO: No momento de montagem do piso, execute o procedimento cuidadosamente. Os encaixes jamais devem ser forçados. Encaixá-los de maneira imprecisa ou desalinhada pode acarretar na quebra das peças do piso.

3. O piso modular automotivo VONIXX deve ser instalado em superfície plana.
4. Estocar o material sempre em temperatura inferior a 40°C.
5. Não expor o material a raios UV com risco de diminuir a vida útil do piso.
6. Irregularidades acentuadas na base do piso podem acarretar em danos severos nas peças moduladas.
7. Caso necessário, o instalador pode reduzir o tamanho da placa do piso utilizando uma serra.
8. Recomendamos a limpeza do piso modular a cada 3 meses utilizando o Sintra e Escova para limpeza de carpete.

Esquema de montagem

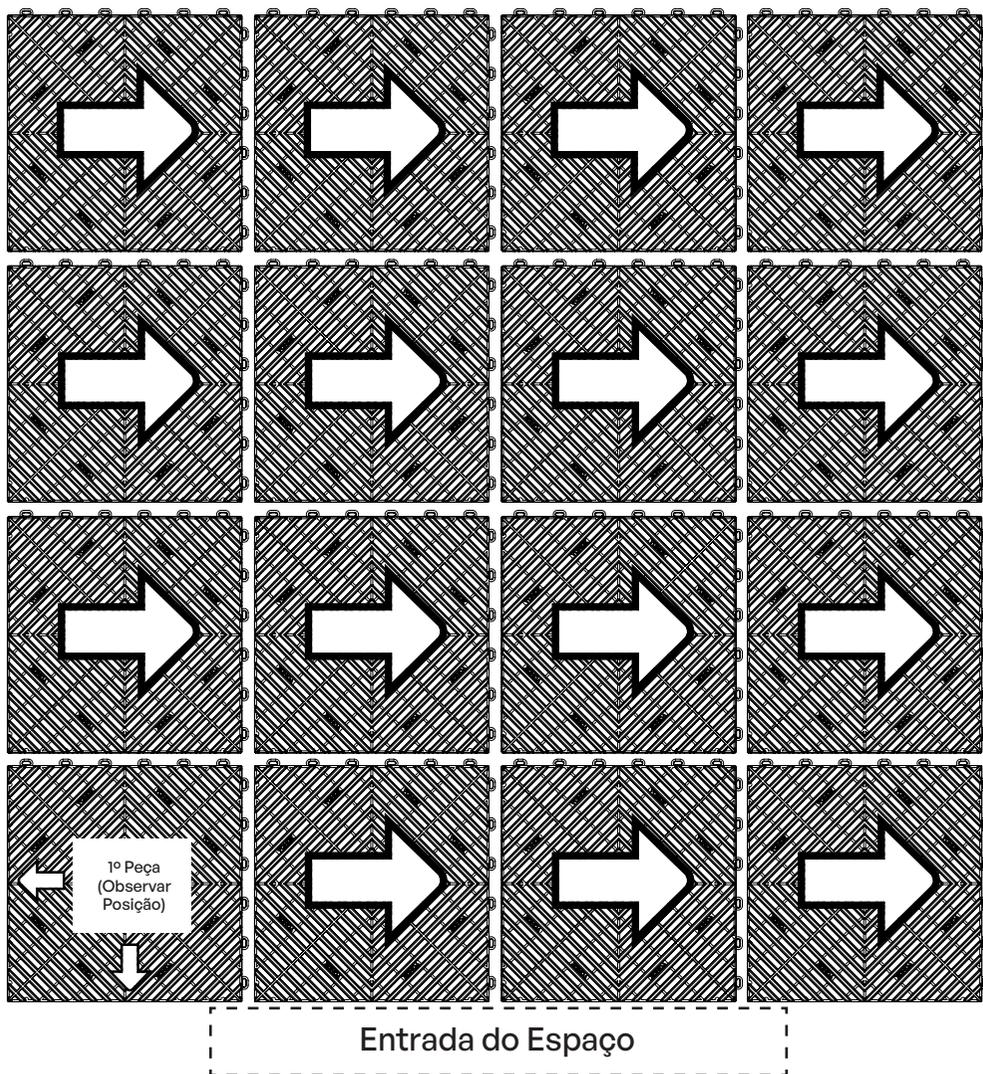

Inicie a montagem do piso pela peça piloto seguindo o fluxo indicado pelas setas. Observe atentamente a posição dos encaixes, após a conclusão da montagem da primeira fileira. Inicie a montagem da fileira subsequente na mesma ordem da fileira anterior, até concluir a montagem do piso.

Precauções:

- Não forçar o piso com objetos pontiagudos ou laminados;
- No momento da montagem, não pise em unidades soltas do piso modular, evitando o risco de causar queda.
- Estocar o material sempre em temperatura inferior a 40°C.
- Não expor o material a raios UV com risco de diminuir a vida útil do piso.